

Karta techniczna

ROLBA **Model 1800 Electric**



Podstawowe parametry / wyposażenie standardowe

- > Napęd elektryczny na 4 koła
 - Akumulator 80V 625Ah - możliwość łatwej wymiany baterii (na rolkach)
 - Ładowarka HF 80V (gniazdo: 400 V 16 Ah), ładowanie 5-7 h
 - Centralny system napełniania baterii, zbiornik do wody destylowanej
- > Prędkość jazdy: 0-13 km/h
- > Pojemność zbiornika śniegu: 3,1 m³
- > Pojemność zbiornika wody: 1000 l
- > Dystrybucja wody proporcjonalna do szybkości jazdy
- > Czujnik temperatury i poziomu wody
- > Czujnik temperatury zewnętrznej
- > Rozdrabniacz do śniegu u wylotu przenośników śrubowych (zbijak)
- > Szczotka boczna
- > Elektryczne podnoszenie ręcznika/fartucha do rozprowadzania wody
- > Opony kolcowane i stalowe felgi
- > System mycia opon

- > Hamulec ręczny i nożny
- > Światła LED
- > Sygnalizacja dźwiękiem podczas cofania i podczas otwierania / zamykania zbiornika śniegu
- > Fotel operatora z funkcją STOP (awaryjne wyłączenie z czujnikiem nacisku) i pasami
- > Drugi fotel szkoleniowy / pomocnika operatora
- > Szerokości ostrza 2.150 mm
- > System szybkiej zmiany ostrza
- > Dodatkowy / zapasowy / nóż skrawający


Przybliżone wymiary i waga maszyny:

- > Wymiary max DxSxW 4.400 x 2.300 x 2.300 mm
- > Promień skrętu 4.500 mm
- > Waga: 4.500 kg



Wyposażenie opcjonalne / dodatkowo płatne

- > Automatyczne wyłączanie wody podczas napełniania zbiornika.
- > System mycia lodu z pompą wysokociśnieniową
- > System mycia „ślimaków”
- > Spryskiwacz do mycia wnętrza zbiornika śniegu
- > Spryskiwacz do budowania tafli lodowiska
- > Podgrzewany fotel operatora i lusterko boczne
- > Zwiększenie długości ostrza do 2 275 mm
- > Zwiększenie pojemności zbiornika wody do 1350 l
- > Dwa zbiorniki wody: do budowy lodu (850 l) i mycia tafli lodu (400 l)
- > Czujniki parkowania
- > „Brama” do rowkowania lodu
- > Frez boczny
- > Przednia i tylna kamera z kolorowym wyświetlaczem
- > Przycisk trybów pracy (pracy automatycznej)
- > Akumulator ołowiowo-kwasowy 80V 875Ah
- > Akumulator litowo-jonowy 80V 300Ah lub 400 Ah
- > Koło zapasowe kompletne / felga z oponą kolcowaną
- > Dodatkowy fartuch rozpraszający wodę
- > Rejestracja parametrów pracy maszyny i podgląd online
- > Przybory narzędziowe (klucz do struga i koła, kpl. kluczy imbusowych, podnośnik ...)
- > Wybór koloru obudowy (standard: niebieski i biały)

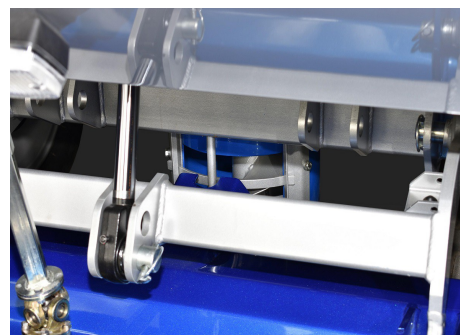

n-ICE Group Sp. z o.o., ul. Jaśminowa 10, 63-640 Chojęcin-Szum
Tel./fax. +48 62 783 88 99 e-mail: biuro@n-icegroup.pl www.n-icegroup.pl

NIP 619-200-22-67 REGON 301302136

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Krs Nr 0000344938

